




**Instruction manual • Bedienungsanleitung
Használati utasítás • Manual de instrucțiuni
Uputstvo za upotrebu • Návod na použitie**

set kamery s vedením

Možnosť dvojsmerného prenosu zvuku • Systém sa dá doplniť o ďalšiu kameru (HS 81) • Automatické a manuálne (1-30 sec) premeny medzi kamerami • Audio a video výstup na monitore • Automatické nastavenie svetivosti v závislosti od svetelných podmienok • Možnosť nastavenia hlasitosti, svetivosti, a kontrastu

1. obr

1. Čierno-biely štvorkanálový 5,5" monitor
2. Kamera so zabudovaným mikrofónom
3. Sieťový adaptér k monitoru (13,5V DC)

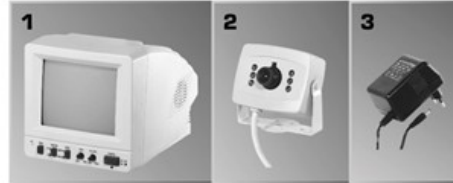


TECHNICKÉ ÚDAJE

MONITOR		KAMERA	
Uhlopriečka obrazovky:	5,5"	Typ kamery:	CMOS
Farba:	čierno-biela	Farba:	crno-bela
Napájanie:	230V AC/13,5V/1000mA DC adaptér (prísluš.)	Uhol zobr.:	90°
Rozmer:	155 x 145 x 190 mm	Rozlíšenie obrazu:	350 riadkov
		Min. požiadavka osvetlenia:	2 Lux
		Dosah viditeľnosti v tme:	5 m
		Napájanie:	9,7 V/100 mA (iz monitora HS 80)
		Rozmer:	60 x 27 x 50 mm

NÁVOD NA POUŽITIE A FUNGOVANIE


KAMERA

1. Objektív
2. InfraLED k nočnému režimu
3. Nastaviteľný podstavec
4. Pripojovacie vedenie
5. Zabudovaný mikrofón
6. Reproduktor

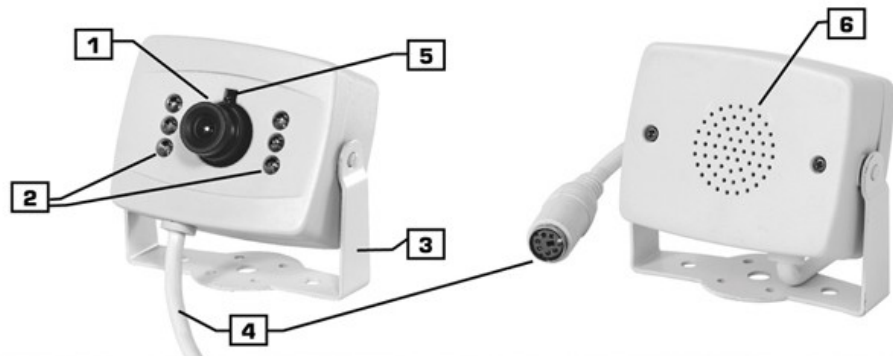

MONITOR

1. Mikrofón
2. „Hovor“ tlačidlo
3. Tlačidlo zmena kamery
4. Tlačidlo zmeny Automata/Manuális
5. Regulátor časovača
6. Regulátor hlasitosti
7. Tlačidlo za/vypnutie
8. kontrolka LED
9. Zásuvka adaptéra
10. „Kamera 1“ vstup
11. „Kamera 2“ vstup
12. Audio výstup
13. Video výstup
14. V-Hold regulátor
15. Regulátor svetivosti
16. Regulátor kontrastu

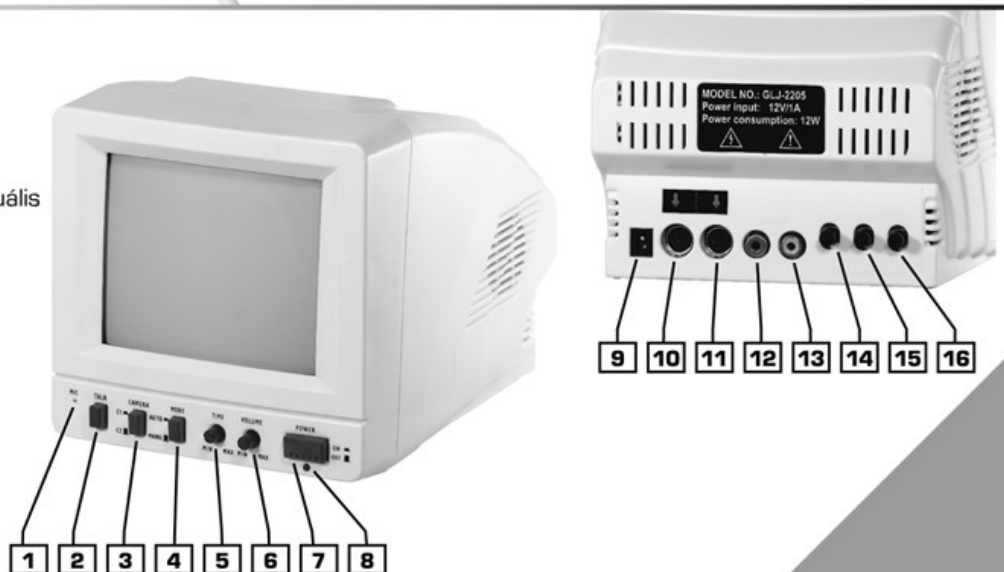

set kamery s vedením

NÁVOD NA POUŽITIE

Set kamery typu HS 80 Vám poskytuje možnosť sledovať dianie okolo Vášho domu. Systém sa dá doplniť o jednu ďalšiu kameru [kamera typu HS 81 od SOMOGYI ELEKTRONIC], takto viete pozorovať aj viacej miestností. Pomocou infraLEDov vie systém odovzdávať ostré obrazy o dianí pred kamerou aj v tme.

Umiestnite kameru na požadované miesto. Pomocou podstavca sa kamera dá zavesiť aj na stenu, alebo postaviť na stôl, skriňu ... atď.


Po umiestnení kamery, pomocou priloženého 20 m kábla (v prípade potreby sa dá doplniť) spojte s monitorom. V prípade, že pripájate 1 kameru, zapojte ju do zásuvky „Kamera 1“, keď chcete použiť aj druhú, zapojte ju do zásuvky „Kamera 2“. Zapojte adaptér monitoru do zásuvky adaptéra monitora, následne do sieťovej zásuvky. Stlačením tlačidla „Ki/Be“ zapnete monitor. Pri zapnutí kamery na jeho prednej strane začne svietiť zelená kontrolka LED. Pomocou tlačidla „Kamera váltó gomb“ nastavte kameru, ktorú chcete skontrolovať. (v prípade 1 kamery tlačidlo treba nastaviť v zapnutom stave, alebo sa odporúča nestlačiť tlačidlo „Automata/Manuális“, lebo pri zmene na Kamera2 budete vidieť iba prázdnu obrazovku.

Vysielaný obraz sa dá ladiť tromi potmetrami (V-hold, kontrast, svetivosť), a na prednej časti sa nachádzajúcim sa potmetrom viete nastaviť požadovanú hlasitosť.

Na zadnej časti monitora sa nachádza výstup zvuku a obrazu (Audio out, Video out). Pomocou nich sa dá poselať obraz monitora na iný AV prístroj (TV...), alebo zachytiť na iný vhodný prístroj (VCR, DVD...)

Pokiaľ chcete na monitor pripojiť 2 kamery, máte možnosť na manuálnu zmenu medzi dvomi kamerami, („Automata/Manuális“ manuálne/nie v tlačenej pozícii), alebo automatickú zmenu („Automata/Manuális“ automata/v stlačenej pozícii). Pri manuálnej zmene, pomocou tlačidla „Kamera“ môžete vybrať, že ktoré obrazy kamery chcete naďalej sledovať, pri automatickej pozícii sa dá nastaviť časovanie zmeny obrazov jednotlivých kamier, pomocou regulátora časovania (1-30sek)!

Stlačením tlačidla „Hovor“ viete rozprávať do mikrofónu, nachádzajúceho sa na prednej časti monitora, takto viete komunikovať s ľuďmi pred kamerou a systém využiť ako video bránový telefón.



UPOZORNENIA

Prístroje nesmie zasahovať priame slnečné svetlo, musí sa umiestniť na miesto, chránené pred zrážkami!

Prístroje sa smú používať iba vo vnútornom, suchom prostredí!

Neumiestňujte do blízkosti magnetického pola, do blízkosti elektrických zariadení!

Pri umiestnení na stenu dávajte pozor na vedenia v stene!

V prípade, že je kamera a monitor umiestnená blízko seba (2-3m),

monitor pri hlasnom nastavení môže vydávať pištavý hlas!

Prístroj sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom!

Adaptéry sa pri používaní zohrievajú, v záujme obšís prehriatie neukladajte do blízkosti vyhrievacích telies!

Dosah môže ovplyvňovať počet stien, ich zloženie a iné kovové povrchy. Podľa možnosti neumiestňujte

jednotky do blízkosti kovových predmetov (radiátor, kovové dvere...)!

Prenos obrazu a zvuku môžu rušiť prístroje vysielajúce elektromagnetické a rádiové vlny.

Napr: Mikrovlnná rúra, mobilný telefón...

Frekvencia fungovania je voľná frekvecnia – takže jeho kanály môže používať hocikto iný -,

preto signály z vysielateľa môže zachytiť aj niektor iný. Keď nepoužívate, vypnite vysieláč!

V prípade, že dlhšiu dobu prístroj nepoužívate, vypnite z elektrickej siete!

Na čistenie používajte mäkkú, suchú handru, nepoužívajte agresívne čistiace látky!

Prístroj nikdy nerozoberajte, jeho opravu prenechajte odborníkov!

V prípade poškodenia sieťového vedenia vyťahnite zo zásuvky a obráťte sa na odborníka!

home
by somogyi

S[®]
somogyi.hu

Importáljja: **Somogyi Elektronik Kft.**

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3. Telefon: +36 96 512-512; Fax: +36 96 512-522

E-mail: somogyi@somogyi.hu • Web: somogyi.hu

Distributor: **S.C. Somogyi Elektronik S.R.L.**

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 231-233, judetul Cluj

Țară de origine: China

Uvoznik za SER: „**Elementa**“ **Doo**

Subotica, Laze Mamužica 20a • Tel: 024/601-350

Zemlja porekla: Kina • Zemlja uvoza: Madarska

Distribútor: **Somogyi Elektronik Slovensko s.r.o.**

Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400

somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

CE **S**[®]
somogyi.hu